

دليل سماعات

Moxi™ B 312

Powered by **Blu**



A Sonova brand

unitron™ Love the
experience

شكراً لك

نشكرك على اختيار هذه السمعات.

إن شركة Unitron شركة مخصصة لحلول مشكلات السمع، وهي تؤمن بأهمية راحة الأشخاص فيما يخص التجربة السمعية بأكملها، من البداية إلى النهاية. نقدم المنتجات والتقنيات والخدمات والبرامج المبتكرة الخاصة بنا مستوى تخصيص فريد من نوعه لا تجده في أي مكان آخر. استعد لـ **.Love the experience™**

ينطبق دليل المستخدم هذا على الموديلات التالية:

تاريخ الإنتاج: 2021

Moxi B9-312

Moxi B7-312

Moxi B5-312

Moxi B3-312

سماعاتك

أخصائي رعاية السمع:

الهاتف:

الموديل:

الرقم التسلسلي:

حجم البطارية: 312

الضمان:

البرنامج رقم 1 مخصص له:

البرنامج رقم 2 مخصص له:

البرنامج رقم 3 مخصص له:

البرنامج رقم 4 مخصص له:

تاريخ الشراء:

المراجع السريع

تشغيل / إيقاف



حجم البطارية

312



تحذير من انخفاض مستوى طاقة البطارية




صافرتان
(نغمتان تحذيريتان)
كل 30 دقيقة

الزر متعدد الوظائف



2	لمحة سريعة عن سماعاتك
4	تشغيل السماعات وإيقاف تشغيلها
5	كيفية تركيب السماعات على الأذنين
7	تعليمات التشغيل
10	معلومات خاصة بالبطاريات
13	اقتران الهاتف المحمول بالسماعات
15	المكالمات الهاتفية عبر الهاتف المحمول
16	استخدام هاتفك المحمول مع السماعات
19	TV Connector
20	إلغاء طنين الأذن
21	وضع الطيران
23	الاعتناء بالسماعات
27	الملحقات
29	دليل استكشاف الأعطال واصلاحها
34	معلومات السلامة المهمة
48	إلغاء طنين الأذن
51	ظروف التشغيل والنقل والتخزين
52	معلومات وشرح الرموز
56	معلومات الامثل

1. لمحة سريعة عن سماعاتك

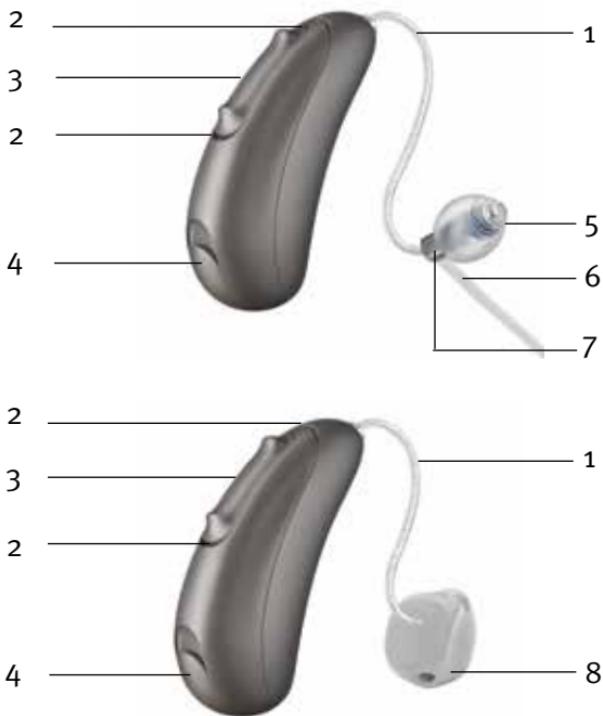


المعينة السمعية Moxi B-312


- 1 **السلك** - يصل وحدة السماعة بسماعاتك
- 2 **الميكروفونات** - يدخل الصوت إلى السماعة من خلال الميكروفونات
- 3 **الزر متعدد الوظائف** - يعمل على التنقل بين البرامج السمعية أو تغيير مستوى شدة الصوت، وقبول مكالمات الهاتف الصوتية أو رفضها اعتماداً على التهيئة المخصصة لديك
- 4 **باب البطارية (التشغيل وإيقاف التشغيل)** - أغلق الباب لتشغيل السماعات وافتحه جزئياً لإيقاف تشغيلها. سبودي فتح الباب تماماً إلى قدرتك على استبدال البطارية بوحدة جديدة
- 5 **القبة** - تثبت وحدة السماعات في مكانها داخل القناة السمعية
- 6 **قطعة التثبيت** - تساعد في منع تحرك القبة ووحدة السماعة إلى خارج القناة السمعية
- 7 **وحدة السماعة** - تعمل على تضخيم الصوت وترسله مباشرةً إلى القناة السمعية
- 8 **القالب المخصص** - يثبت السماعات في مكانها

3. كيفية تركيب السماعات على الأذنين

نكون السماعات مرّمزة لونياً باستخدام علامة على الجانب الخارجي للسماعة: أحمر = أذن يمني؛ أزرق = أذن يسرى.



.1



.2



.3

1. ضع السماعة فوق أذنك.
2. امسك السلك من المكان الذي يتصل فيه بالقبة واضغط برفق على القبة داخل القناة السمعية. ينبغي أن يستقر السلك على رأسك، وألا يبدو كأنه ناتئاً.
3. في حالة وجود قطعة تثبيت، قم بوضعها في أذنك بحيث تستقر في الجزء السفلي من فتحة قناة الأذن.

2. تشغيل السماعات وإيقاف تشغيلها

يقوم باب البطارية بدور مفتاح التشغيل وإيقاف التشغيل.



.1



.2



.3

قد يستغرق الأمر خمس ثوان قبل تشغيل المعيّنات السمعية. يمكن للأخصائي رعاية السمع زيادة تأخير بدء التشغيل إذا لزم الأمر.

1. **إيقاف التشغيل:** افتح باب البطارية جزئياً.

2. **الفتح:** افتح باب البطارية تماماً للوصول إلى البطارية واستبدالها بأخرى جديدة.

- ① عند تشغيل السماعات وإيقاف تشغيلها أثناء وجودها على الأذن، أمسك الجهاز من أسفل ومن أعلى باصبعي السبابة والإبهام. استخدم إصبع السبابة بيديك الأخرى لفتح باب البطارية وإغلاقه.



4. تعليمات التشغيل

تأتي السماعات مزودة بزر متعدد الوظائف يتيح لك ضبط المزيد من إعداداتها. كما يمكنك أيضاً استخدام الزر متعدد الوظائف لقبول مكالمات الهاتف المحمول المقترن أو رفضها. يمكنك أيضاً استخدام ملحق Remote Control الاختياري أو تطبيق Remote Plus للتحكم في السماعات.

① توضح تلك التعليمات إعدادات الزر متعدد الوظائف الافتراضية. قد يغير أخصائي رعاية السمع وظيفة الأزرار. راجع أخصائي رعاية السمع للحصول على مزيد من المعلومات.

الزر متعدد الوظائف

يمكن استخدام الزر متعدد الوظائف الموجود في السماعات للتحكم في مستوى الصوت وكذلك للتحكم في البرامج.



السماعات ذات القوالب المخصصة

1. أمسك القالب المخصص بين إصبعي الإبهام والسبابة. ينبغي أن تتجه الفتحة ناحية القناة السمعية بحيث ترتكز السماعة فوق أذنك.
2. أدخل القالب المخصص بعناية في الأذن. من المفترض أن يستقر القالب بشكل ملائم في الأذن على نحو محكم ومربيح.
3. ضع السماعة فوق أذنك.

بطاقات التسمية

إن الرقم التسلسلي وعام التصنيع موجودان أسفل العلامة الملونة الموجودة على السماعة.

□ التحكم في البرامج

ستنتقل إلى برنامج السماعة التالي، في كل مرة تضغط فيها على الجزء العلوي للزر الموجود على أي سماعة لمدة أطول من ثانيةين. ستنطق صافرة (نغمة تحذيرية) من السماعات للإشارة إلى البرنامج الذي تستخدمه الآن.

إعداد البرامج

الصافرات (النغمات التحذيرية)

البرنامج الأول (مثلاً: البرنامج الثلثاني) ♪ صافرة (نغمة تحذيرية) واحدة

البرنامج الثاني (مثلاً: الكلام وسط ضجيج) ♪♪ صافرتان (نغمتان) تحذيريتان

البرنامج الثالث (مثلاً: الهاتف) ♪♪♪ 3 صافرات (نغمات تحذيرية)

البرنامج الرابع (مثلاً: برنامج الموسيقى) ♪♪♪♪ 4 صافرات (نغمات تحذيرية)

يرجى الاطلاع على الجزء الأمامي من هذا الكتيب للحصول على قائمة بالبرامج المخصصة لك.

□ التحكم في مستوى الصوت

لضبط مستوى شدة صوت البيئة الخاصة بك:

- اضغط على الجزء العلوي من الزر الموجود في السماعة لزيادة مستوى الصوت،
 - واضغط على الجزء السفلي من الزر الموجود في السماعة لخفض مستوى الصوت
- ستتصدر صافرة (نغمة تحذيرية) من السماعات عندما تقوم بتغيير مستوى الصوت بها.

الصافرات (النغمات التحذيرية)

ضبط مستوى الصوت

مستوى الصوت المقترن ♪ صافرة (نغمة تحذيرية) واحدة

رفع مستوى الصوت ♪ صافرة (نغمة تحذيرية) قصيرة

خفض مستوى الصوت ♪ صافرة (نغمة تحذيرية) قصيرة

الحد الأقصى لمستوى الصوت ♪♪ صافرتان (نغمتان) تحذيريتان

الحد الأدنى لمستوى الصوت ♪♪♪ صافرتان (نغمتان) تحذيريتان


معلومات خاصة بالبطاريات

التحذير من انخفاض مستوى طاقة البطارية

شير صافرتان (نغمتان تحذيريتان) طويلتان إلى حالة انخفاض مستوى الطاقة ببطارية المعينة السمعية. بعد صدور التحذير من انخفاض مستوى طاقة البطارية، قد لا تكون الأصوات واضحة كالعادة. وهذا أمر طبيعي ويمكن حل هذه المشكلة بتغيير البطاريات.

إذا لم تكن قادراً على سماع التحذير الخاص بانخفاض مستوى طاقة البطارية، يمكن للأخصائي رعاية السمع الذي تتعامل معه تغيير مستوى صوت التحذير أو حدته. ويمكن إيقاف هذا التحذير تماماً إذا كنت تفضل ذلك.

① يتم تصميم السماعات بحيث تصدر منها صافرة (نغمة) التحذير من انخفاض كفاءة البطارية كل 30 دقيقة حتى تقوم باستبدال البطاريات، ولكن ذلك يتوقف على حالة البطارية، فقد ينضب شحنها قبل انطلاق التحذير من انخفاض كفاءتها. ومن ثم، يوصى بأن يتم استبدال البطاريات بمجرد سماع صافرة (نغمة) التحذير من انخفاض كفاءتها.



1.



2.



3.



4.

استبدال البطارية بواحدة جديدة

1. قم بدفع باب البطارية للخارج برفق باستخدام ظفر إصبعك.
2. ادفع البطارية بظفر إصبعك تجاه جانب الفتح، وقم بإزالتها.
3. أدخل البطارية الجديدة في حجيرة البطارية بحيث تكون علامة الزائد (+) الموجودة على البطارية في الاتجاه المماثل لمؤشر البطارية الموجود على باب البطارية. سيضمن ذلك أن يتم إغلاق باب البطارية بشكل صحيح.
① لن يتم تشغيل السماعات إذا تم إدخال البطارية بشكل غير صحيح.
- 4.أغلق باب البطارية.

الاعتناء بالبطاريات

- تخلص دائمًا من البطاريات بطريقة آمنة وغير ضارة بالبيئة.
- لإطالة عمر البطارية، تذكر أن تقوم بإيقاف تشغيل السماعات لديك عندما لا تكون قيد الاستخدام، لا سيما عند النوم.
- وقم بإزالة البطاريات وإبقاء باب البطارية مفتوحًا عند عدم ارتداء السماعات لا سيما عند النوم. سيتيح ذلك تبخر الرطوبة الداخلية.

اقران الهاتف المحمول بالسماعات

1. انقل إلى قائمة الإعدادات في هاتفك للتحقق من تشغيل خاصية **Bluetooth®** وللبحث عن الأجهزة التي تم ت McKinin تفعيلها Bluetooth بها.



2. قم بتشغيل سماعاتك بك من خلال إغلاق باب البطارية. تبقى في وضع الإقراان لمدة 3 دقائق.

3. يعرض الهاتف قائمة بالأجهزة الموجودة والتي تم تفعيل تفعيل تقنية Bluetooth بها. اختر السماعة من القائمة لإقران كلا السماعتين معًا في نفس الوقت. سوف تسمع نغمة بعد أن يتم إقران هاتفك بنجاح مع السماعات.

① يلزم تنفيذ إجراء الإقراان مرة واحدة فقط مع كل هاتف تم تفعيل تقنية **Bluetooth** به.

② ارجع إلى دليل مستخدم الهاتف الخاص بك للتعرف على تعليمات إقران جهاز يستخدم Bluetooth مع هاتفك.

التوصيل بالهاتف المحمول الخاص بك

بعد أن يتم إقران السماعات بالهاتف، تتصل بشكل تلقائي مرة أخرى مع الهاتف عندما يتم تشغيل الهاتف والسماعات وعندما تتوارد السماعات في نطاق اكتشاف الهاتف. يمكن أن يستغرق ذلك ما يصل إلى دقيقتين.


① يتم الحفاظ على استمرارية الاتصال طالما استمر تشغيل الهاتف ووجوده في نطاق الاكتشاف والبالغ ما يصل إلى 10 أمتار (30 قدمًا).

② لتبديل المكالمة بين سماعتك وسماعة الهاتف المحمول الخاص بك، حدد مصدر الصوت الذي ترغب في استخدامه من الهاتف. إذا لم تكن متأكداً من كيفية فعل ذلك، فراجع دليل التعليمات الذي جاء مع الهاتف المحمول.

المكالمات الهاتفية عبر الهاتف المحمول

تسمح سماعاتك بالاتصال المباشر مع الهاتف التي تم تفعيل تقنية Bluetooth بها. عند الاقتران بـهاتف والاتصال به، ستسمع صوت المتصل مباشرةً عبر السماعات. وتلتقط السماعات صوتك عبر الميكروفونات الموجودة بها. يمكن توصيل جهاز你 Bluetooth نشطين مثل الهاتف بالسماعات، مع دعم عمليات الاقتران الإضافية.

① لن تحتاج إلى حمل هاتفك المحمول بالقرب من فمك، حيث إن صوتك ينتقل من خلال السماعات إلى الهاتف المحمول.

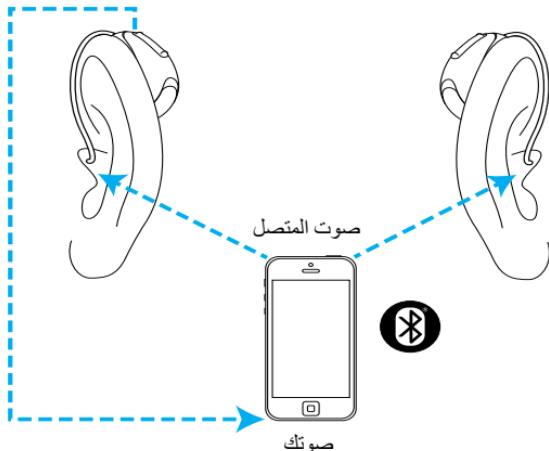

استخدام هاتفي المحمول مع السماعات



إجراء مكالمة هاتفية

قم بإجراء مكالمة هاتفية عبر الهاتف المحمول المقترن الخاص بك بالطريقة المعتادة. سوف تسمع الصوت عبر السماعات. وتنقطع السماعات صوتك عبر الميكروفونات الموجودة بها.

قبول مكالمة عبر الهاتف المحمول

عند تلقي مكالمة، يمكنك سماع إشعار بورود مكالمة عبر السماعات.


يمكن أن يتم قبول المكالمة الهاتفية عن طريق ضغطة قصيرة لمدة أقل من ثانية على أي من الجزء العلوي أو السفلي للزر الموجود في كلا السماعتين. وبدلاً من ذلك، يمكنك قبول المكالمة الهاتفية على هاتفيك كالمعتاد.

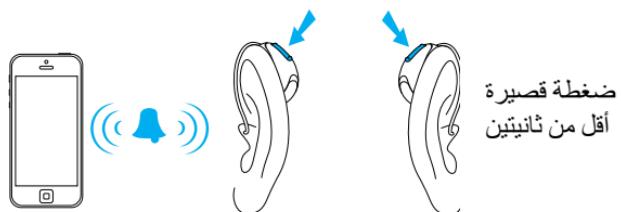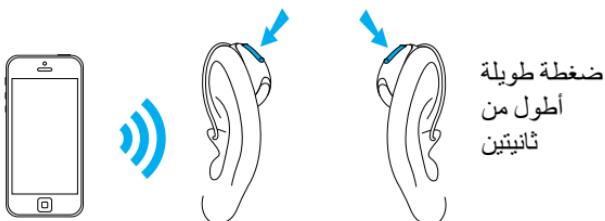

TV Connector


ضبط توازن مستوى الصوت بين التلفاز والأصوات الموجودة في البيئة المحيطة بك
أثناء الاستماع إلى صوت التلفاز عبر ملحق TV Connector

- اضغط على الجزء العلوي من الزر الموجود في السماعة لزيادة مستوى صوت التلفاز وتقليل مستوى الأصوات في البيئة المحيطة بك
- اضغط على الجزء السفلي من الزر الموجود في السماعة لتقليل مستوى صوت التلفاز وزيادة مستوى الأصوات في البيئة المحيطة بك

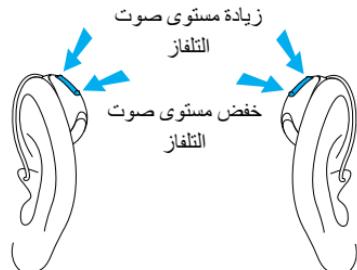

ضبط توازن مستوى الصوت بين مكالمات الهاتف المحمول والبيئة المحيطة

- خلال المكالمة باستخدام هاتف محمول مقترب:
- اضغط على الزر الموجود في الجزء العلوي من السماعات لزيادة مستوى صوت المكالمة وتقليل مستوى الأصوات في البيئة المحيطة بك
 - اضغط على الزر الموجود في الجزء السفلي من السماعة لتقليل مستوى صوت المكالمة وزيادة مستوى الأصوات في البيئة المحيطة بك

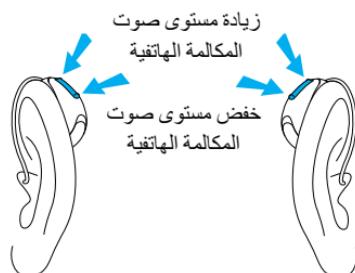

إلغاء طنين الأذن

إذا قام أخصائي رعاية السمع الذي تتعامل معه بتهيئة برنامج أداة إلغاء طنين الأذن، يمكنك ضبط مستوى أداة إلغاء طنين الأذن أثناء وجودك في برنامج أداة إلغاء طنين الأذن. لضبط مستوى الصحيح:

- اضغط على الجزء العلوي من الزر الموجود في السماعة لزيادة مستوى أداة إلغاء طنين الأذن،
- واضغط على الجزء السفلي من الزر الموجود في السماعة لتقليل مستوى أداة إلغاء طنين الأذن

تطبيق Remote Plus:

- اضغط على زر الميزات المتقدمة حيث يمكنك زيادة مستوى صوت أداة إلغاء الطنين أو خفضه ستصدر صافرة (نقطة تحذيرية) من السماعات عندما تقوم بتغيير مستوى الصوت بها.

وضع الطيران

تعمل السماعات في نطاق تردد 2.4 جيجا هرتز إلى 2.48 جيجا هرتز. أثناء الطيران، تفرض بعض خطوط الطيران أن يتم تحويل كل الأجهزة إلى وضع الطيران. ولن يؤدي الدخول في وضع الطيران إلى تعطيل وظائف السماعة الطبيعية، ولكنه يؤدي إلى تعطيل وظائف إمكانيات الاتصال عبر تقنية Bluetooth فقط.

الدخول في وضع الطيران

لتغطية وظيفة Bluetooth اللاسلكية والدخول في وضع الطيران:

- .1 افتح باب البطارية.
- .2. أثناء إيقاف تشغيل السماعة اضغط مع الاستمرار على زر الضغط السفلي الموجود فيها أثناء إغلاق باب البطارية، واستمر في الضغط على الزر لمدة 7 ثوانٍ.



5. الاعتناء بالسماعات

حماية السمعاء

- تساهم الرعاية الدؤوبة والروتينية للسماعات في ضمان الأداء المتميز وإطالة عمر الخدمة. لضمان عمر خدمة طويل، توفر SonoVa AG فترة خدمة لا تقل عن خمس سنوات بعد التخلص التدريجي من السماعة ذات الصلة.
- افتح أبواب البطارية عند عدم استخدام السمعاء.
- احرص دائمًا على عدم استخدام السمعاء عند استخدام منتجات العناية بشعر الرأس. قد تتعرض السمعاء للانسداد وتتوقف عن أداء وظيفتها بالشكل المناسب.
- لا تستخدم السمعاء وأنت تغسل أو تستحم ولا تغمراها في الماء.
- إذا تعرضت السمعاء للماء، فلا تحاول تجفيفها في فرن أو في المايكروويف. ولا تقم بتعديل أي من مفاتيح التحكم. افتح أبواب البطارية فورًا، وقم بإزالة البطاريات واترك المعينات السمعية تجف بشكل طبيعي لمدة 24 ساعة.



.1



.2

الخروج من وضع الطيران
لتمكين وظيفة Bluetooth اللاسلكية
والخروج من وضع الطيران:

1. افتح باب البطارية.
- 2.أغلق باب البطارية.

كيفية تنظيف السماعات

استخدم قطعة قماش ناعمة لتنظيف السماعات في نهاية كل يوم. سيعمل التنظيف المنتظم لمنافذ الميكروفون باستخدام فرشاة التنظيف المرفقة على ضمان الحفاظ على جودة صوت السماعات. وبإمكان أخصائي رعاية السمع أن يوضح هذا الأمر لك.

ضع المعينات السمعية الخاصة بك في علبتها أثناء الليل مع فتح أبواب البطارية لإتاحة تبخر الرطوبة.

① يعتبر صنع الأذن من الأمور الطبيعية والشائعة عند بنى البشر. ويعتبر التأكيد من خلو السماعات من صنع الأذن إحدى الخطوات المهمة في النظام اليومي الروتيني لتنظيفها وصيانتها.

① لا تستخدم الكحول لتنظيف السماعات، أو قوالب الأذن، أو القبة على الإطلاق.

① لا تستخدم أدوات حادة لإزالة صنع الأذن. قد يتسبب إدخال أشياء حادة رفيعة في السماعات أو القوالب المخصصة إلى إلحاق التلف البالغ بها.

قم بحماية السماعات من التعرض للحرارة الزائدة (مجفف الشعر، أو صندوق القفازات بالسيارة، أو لوحة العدادات).

احرص على عدم لف السلك أو الضغط عليه بقوة أثناء وجود السماعات في العلبة الخاصة بها.

قد يساعد الاستخدام المنتظم لجهاز إزالة الرطوبة، مثل مجموعة Clean Dry، في منع التآكل وإطالة عمر سماعاتك قم بإزالة البطاريات قبل استخدام جهاز إزالة الرطوبة.

لا تسقط السماعات أرضاً أو تصدمها بالأسطح الصلبة.

تنظيف القباب والقوالب المخصصة



قم بتنظيف السطح الخارجي للقباب والقوالب يومياً باستخدام قطعة قماش رطبة. تجنب دخول أي مياه في وحدات السماعات والقوالب المخصصة وفي المنطقة المحيطة.

- ① ينبغي ألا يتم تنظيف الأسلاك أو السماعات أو القباب أو القوالب المخصصة أو غيرها في الماء، إذ أن قطرات الماء قد تعيق مرور الأصوات أو تتلف المكونات الكهربائية في السماعات.

ينبغي استبدال القباب بمعرفة أخصائي رعاية السمع كل 3 إلى 6 أشهر أو عندما تصبح صلبة، أو هشة، أو عندما يتغير لونها. إذا احتاجت القوالب مزيداً من التنظيف، فقد يعني ذلك انسداد واقي الصمغ الخاص بالسماعة ويلزم استبداله. ارجع إلى أخصائي رعاية السمع الذي تتعامل معه.

6. الملحقات

TV Connector

عبارة عن ملحق اختياري يرسل الصوت من التلفاز مباشرة إلى السماعات الخاصة بك. كما يمكن لـ TV Connector أيضاً أن ينقل الصوت من أنظمة الاستريو، وأجهزة الكمبيوتر، وغيرها من المصادر الصوتية.

Remote Control

ملحق اختياري يمكن استخدامه للتحكم في مستوى الصوت وتغيير برامج السماعة.

PartnerMic

ملحق اختياري يمكن استخدامه لبث صوت المتحدث لاسلكياً للسماعات


RogerDirect™

تنوافق السماعات مع ملحقات Roger™. يمكن استخدام ملحقات Roger لنقل صوت أو مصدر صوت لاسلكياً إلى السماعات

نظرة عامة على إمكانية الاتصال

يعرض الرسم التوضيحي الموجود أدناه خيارات إمكانية الاتصال المتاحة للمعینات السمعية الخاصة بك.

الحل المحتمل	السبب
المشكلة: انعدام الصوت	
قم بتشغيل السماعات	لم يتم تشغيل السماعات
استبدل البطارية	انخفاض / نفاد مستوى شحن البطارية
استشر أخصائي رعاية السمع الذي تتعامل معه	ضعف أطراف توصيل البطارية تتعامل أطراف توصيل البطارية
قم بتركيب البطارية رأساً على عقب	انقلاب البطارية رأساً على عقب البطارية الموجودة داخل باب البطارية
قم بتنظيف القباب / القوالب المخصصة. راجع "تنظيف السماعات". استشر أخصائي رعاية السمع الذي تتعامل معه	انسداد القباب / القوالب المخصصة بصمة الأذن
استشر أخصائي رعاية السمع الذي تتعامل معه	انسداد الميكروفونات

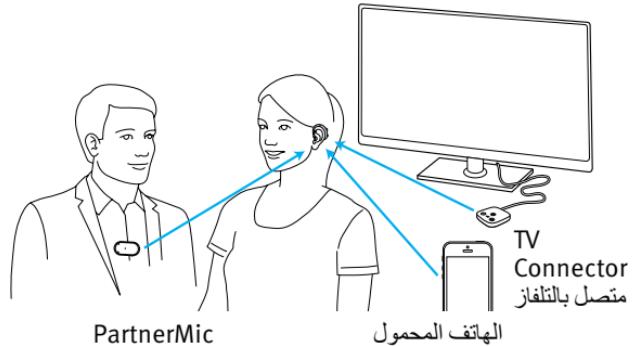

يرجى مراجعة دليل المستخدم الذي جاء مع الملحق الخاص بك لمعرفة المزيد من المعلومات. يرجى الاتصال بأخصائي رعاية السمع الذي تتعامل معه للحصول على TV Connector، PartnerMic، Remote Control أو ملحقات Roger.

السبب	الحل المحتمل
المشكلة: صوت متقطع	انخفاض مستوى شحن البطارية استبدل البطارية استثمر أخصائي رعاية السمع الذي تتعامل معه
المشكلة: صافرتان (غمتان تحذيريتان) طوبيلتان	انخفاض مستوى شحن البطارية استبدل البطارية
المشكلة: صوت صفير	انظر "تركيب المعينات السمعية في الأذن". قم ب拔掉 السماعات وإعادة إدخالها بعناية أبعد يدك / ملابسك عن الأذن
فباب / قوالب مخصصة غير ملائمة	استثمر أخصائي رعاية السمع الذي تتعامل معه
	انسداد الميكروفونات
	قم برفع مستوى الصوت؛ استثمر أخصائي رعاية السمع إذا استمرت المشكلة
	انخفاض مستوى شحن البطارية استبدل البطارية لم يتم إدخال القباب / القوالب المخصصة بشكل سليم
	تغير في القدرة على السمع استثمر أخصائي رعاية السمع الذي تتعامل معه
	انسداد القباب / القوالب المخصصة بصمغ الأذن
	استثمر أخصائي رعاية السمع الذي تتعامل معه

السبب	الحل المحتمل	السبب	الحل المحتمل
المشكلة: لا يمكن سماع صوت مكالمات الهاتف المحمول عبر المعينات السمعية	قم بالخروج من وضع الطيران باب البطارية، ثم قم بإغلاقه مرة أخرى	استثمر أخصائي رعاية السمع الذي يتعامل معه	ال المشكلة: تشوّه الصوت وعدم وضوّه قباب / قوالب مخصصة غير ملائمة
المعينات السمعية غير مقترنة (مرة أخرى) بالهاتف	السماعات في وضع الطيران باب البطارية، ثم قم بإغلاقه مرة أخرى	قم بتنظيف القباب / القوالب المخصصة. راجع "تنظيف السماعات". استثمر أخصائي رعاية السمع الذي يتعامل معه	انسداد القباب / القوالب المخصصة بصمغ الأذن
لتصل بأخصائي رعاية السمع إذا واجهتك أي مشكلات لم تذكر في الدليل.	قم بقرآن المعينات السمعية غير مقترنة (مرة أخرى)	استبدل البطارية استثمر أخصائي رعاية السمع الذي يتعامل معه	انخفاض مستوى شحن البطارية انسداد الميكروفونات
		استثمر أخصائي رعاية السمع الذي يتعامل معه	المشكلة: سقوط القباب / القوالب المخصصة خارج الأذن قباب / قوالب مخصصة غير ملائمة
		انظر "تركيب السماعات في الأذن". قم بإزالة السماعات وإعادة إدخالها بعناية المخصصة بشكل سليم	لم يتم إدخال القباب / القوالب بشكل صحيح
		استثمر أخصائي رعاية السمع الذي يتعامل معه	المشكلة: مستوى صوت منخفض في الهاتف الأرضي لم يتم وضع الهاتف بالشكل المناسب

8. معلومات السلامة المهمة

- وفاة مريض أو مستخدم أو شخص آخر
- الندھور الخطير المؤقت أو الدائم في الحالة الصحية للمريض أو المستخدم أو أي شخص آخر
- أتهيد خطير للصحة العامة للإبلاغ عن عملية أو حدث غير متوقع، يرجى الاتصال بالشركة المصنعة أو ممثليها.

- ① إن الاستخدام المعنى من السماعات هو تضخيم الصوت وإرساله إلى الأذن للتعويض عن ضعف حاسة السمع.
- ① لن تساعدك السماعات على استرداد السمع العادي ولن تمنع أو تحسن الإعاقة السمعية الحادثة نتيجة حالات عضوية.
- ① يجب استخدام السماعات (المبرمجة بشكل خاص لكل حالة من حالات فقدان السمع) بواسطة الشخص المعنى فقط. ولا ينبغي استخدامها بواسطة أي شخص آخر، فقد تضر حاسة السمع.
- ① ينبغي ألا يتم استخدام السماعات إلا بحسب توجيهات الطبيب أو أخصائي رعاية السمع الذي تتعامل معه.
- ① قد لا تتحقق الفائدة الكاملة في معظم الحالات عند الاستخدام المقطوع للسماعات. استخدم السماعات دائمًا بمجرد أن تتعود عليها.
- ① يجب الإبلاغ عن أي حادث خطير يقع فيما يتعلق بالجهاز لممثل الشركة المصنعة والسلطة المختصة في الدولة التي تقيم بها. يتم وصف الحادث الخطير بأنه أي حادث أدى، أو قد يؤدي، بشكل مباشر أو غير مباشر إلى أي مما يلي:

تحذيرات

- ⚠️ إذا شعرت بألم في أذنك أو خلفها أو إذا تعرضت للالتهابات أو إذا حدث تهيج في الجلد وتراكم سريع لسمع الأذن، يرجى مراجعة أخصائي رعاية السمع أو الطبيب.
- ⚠️ من المستبعد أن تتفاعل السماعات مع مسببات الحساسية. وعلى الرغم من ذلك، إذا عانيت من الحكة، أو الاحمرار، أو التقرح، أو الالتهاب، أو الإحساس بالحرقان في أذنيك أو في المنطقة المحيطة بهما، فأخبر أخصائي رعاية السمع واتصل بالطبيب الذي تتعامل معه.
- ⚠️ في حالات نادرة للغاية، يمكن أن تبقى القبة في قناة أذنك عند إزالة أنبوب السمع من الأذن. في حالة غير محتملة الحدوث حيث تلتصق القبة بقناة أذنك وتبقى بها، يوصي بشدة بمراجعة الطبيب لإزالتها بأمان. لمنع دفع القبة نحو طبلة الأذن، لا تحاول مطلقاً إعادة إدخال السماعة في قناة الأذن.
- ⚠️ إن برامج السمع في وضع الميكروفون متعدد الاتجاهية تقلل ضجيج الخلفية. يرجى العلم أن الضجيج أو الإشارات التحذيرية القادمة من الجهة الخلفية، على سبيل المثال من السيارات، يتم كتمها بشكل جزئي أو بشكل كلي.
- ⚠️ يعمل الجهاز ضمن نطاق تردد من 2.4 جيجا هرتز إلى 2.48 جيجا هرتز. عند ركوب الطائرات، يرجى التحقق من شركة الطيران لمعرفة ما إذا كان يجب تحويل الأجهزة لوضع الطيران.
- ⚠️ لا يسمح بإجراء أي تغييرات أو تعديلات على السماعات لم يتم اعتمادها بشكل صريح من خلال Sonova AG. قد تؤدي هذه التغييرات إلى الإضرار بأذنك أو السماعات.
- ⚠️ لا تستخدم السماعات وللحاق الشحن في المناطق القابلة للانفجار (المناجم أو في المناطق الصناعية التي تتضمن على خطر الانفجارات أو البيئات الغنية بالأكسجين أو المناطق التي يتم فيها التعامل مع مواد التخدير القابلة للاشتعال) أو حيث يحظر استخدام المعدات الإلكترونية.
- ⚠️ بطاريات المعينات السمعية سامة إذا تم بلعها. احتفظ بهذا الجهاز بعيداً عن متناول الأطفال والأشخاص ذوي القصور الإدراكي والحيوانات الأليفة. في حالة ابتلاع البطارية، يرجى استشارة الطبيب على الفور.

⚠ إن هذه المعينة السمعية غير مخصصة للأطفال الأصفر من 36 شهراً. يجب أن يتم الإشراف على استخدام الأطفال والأشخاص الذين يعانون من قصور إدراكي لهذا الجهاز في جميع الأوقات لضمان سلامتهم. إن المعينة السمعية أجهزة صغيرة وتتضمن أجزاءً صغيرة. لا تترك الأطفال أو الأشخاص الذين يعانون من قصور في الإدراك يرتدون هذه السمعة دون وجود إشراف عليهم. إذا تم ابتلاعها، فاستشر طبيباً أو اذهب إلى مستشفى على الفور حيث إن السمعة أو الأجزاء الخاصة بها يمكن أن تسبب اختناق!

⚠ إن ما يلي لا ينطبق إلا على الأشخاص الذين لديهم أجهزة طبية مزروعة نشطة (أي أجهزة تنظيم ضربات القلب، وأجهزة إزالة الرجفان، وما إلى ذلك):

- احتفظ بالسماعة اللاسلكية على مسافة لا تقل عن 15 سم (6 بوصات) عن الجهاز المزروع النشط. إذا عانيت من حدوث أي تشوش، فلا تستخدم السماعات اللاسلكية واتصل بالشركة المصنعة للجهاز المزروع النشط. يرجى ملاحظة أن خطوط الكهرباء، وتغريغ الكهرباء الساكنة، وأجهزة الكشف عن المعادن في المطارات وما إلى ذلك يمكن أيضاً أن تسبب تشوشًا.

- احتفظ بالمغناطيسات على مسافة 15 سم (6 بوصات) على الأقل من الغرسة النشطة.
- إذا كنت تستخدم ملحقاً لاسلكياً، فارجع إلى معلومات السلامة الواردة في دليل مستخدم الملحق.
- ⚠ يمكن أن يؤدي استخدام ملحقات ومحولات وكابلات غير تلك التي تحددها أو توفرها الشركة المصنعة إلى زيادة الانبعاثات الكهرومغناطيسية أو تقليل المناعة الكهرومغناطيسية لهذه المعدات وينتج عنها تشغيل الجهاز بطريقة غير سليمة.
- ⚠ يجب عدم استخدام معدات الاتصالات المحمولة التي تعمل بالترددات اللاسلكية (والتي تشمل ملحقات مثل كابلات الهوائيات والهوائيات الخارجية) على مسافة أقل من 30 سم (12 بوصة) بالقرب من أي جزء من أجزاء السماعات، ويشمل ذلك الكابلات التي تحددها الشركة المصنعة. وإلا، قد ينتج عن ذلك الأمر انخفاض أداء هذا الجهاز.
- ⚠ يجب عدم تزويد السماعات بأنظمة حماية القباب / الشمع عند استخدامها من قبل العمالء الذين يعانون من طبلة الأذن المتقوية أو قتوات الأذن الملتهبة أو تجاويف الأذن الوسطى المكسوفة بأي شكل آخر. في تلك الحالات، نوصي باستخدام سماعة أذن مخصصة. في الحالة غير المحتملة

لاحتمالية بقاء أي جزء من هذا المنتج في قناة الأذن،
يوصى بشدة بمراجعة
أخصائي طبي لإزالة ذلك الجزء بشكل آمن.

⚠️ تجنب التأثيرات الجسدية القوية على الأذن عند ارتداء سماعة تحتوي على سماعة أذن مخصصة. تم تصميم ثبات السماعات المخصصة للاستخدام العادي. قد يؤدي التأثير الجسدي القوي على الأذن (أثناء ممارسة الرياضة على سبيل المثال) إلى كسر سماعة الأذن المخصصة. قد يؤدي ذلك إلى حدوث نقب في قناة الأذن أو طبلة الأذن.

⚠️ بعد تعرض سماعة الأذن المخصصة للضغط الميكانيكي أو الصدمات، يرجى التأكد من أنها سليمة قبل وضعها في الأذن.

⚠️ يجب تجنب استخدام هذا الجهاز بالقرب من أي معدات أخرى أو تركيب الجهاز عليها لأن هذا الأمر قد يتسبب في تشغيل الجهاز بطريقة غير سليمة. في حال كان هذا الاستخدام ضروريًا، يجب حينها مراقبة هذا الجهاز والمعدات الأخرى للتأكد من عملها بطريقة طبيعية.

⚠️ ينبغي توخي الحذر عند ارتداء السماعات عند زيادة الحد الأقصى لمستويات ضغط الصوت عن 132 ديسibel. قد يتسبب ذلك في تلف البقایا السمعية لديك. تحدث إلى أخصائي رعاية السمع الذي تتعامل معه للتأكد من أن أقصى إخراج لسماعاتك يتتناسب مع حالة فقدان السمع الخاصة بك.

- ① لا تسقط السماعات أو ملحقات الشحن. قد يتسبب السقوط على سطح صلب في إتلاف السماعات أو ملحقات الشحن.
- ① يجب ألا تتجاوز قدرة البطاريات المستخدمة في هذه المعينات السمعية 1.5 فولت. يرجى عدم استخدام بطاريات الفضة والزنك أو الليثيوم أيون (Li-ion) القابلة لإعادة الشحن لأنها قد تسبب ضرراً شديداً للمعينات السمعية الخاصة بك.
- ① أخرج البطارية من المعينات السمعية في حال عدم استخدامها لفترة زمنية طويلة.
- ① قد يؤدي الفحص الطبي أو فحص الأسنان الخاص بما في ذلك الإشعاع الموضّح أدناه إلى التأثير سلباً على العمل الصحيح للمعينات السمعية. اخلعها وأبقها خارج غرفة / منطقة الفحص قبل الخضوع له:
 - فحص طبي أو فحص أسنان بالأشعة السينية (الفحص بالتصوير المقطعي المحوسب "CT" أيضاً).

- ① هذه السماعات مقاومة للماء فقط ولكنها لا تستطيع منع نفاذ المياه بصورة كاملة. فهي مصممة لتحمل الأنشطة العادلة والتعرض الطارئ وليس الدائم للظروف القاسية. لا تغمر السماعات في المياه على الإطلاق. هذه السماعات غير مصممة بصفة خاصة لتحمل الغمر في المياه لمدد طويلة وبطريقة مستمرة، أو ارتدائها أثناء القيام بأنشطة مثل السباحة أو الاستحمام. أخلع سماعاتك دوماً قبل تلك الأنشطة، حيث إن هذه المعينات السمعية تتضمن أجزاء إلكترونية حساسة.
- ① لا تغسل مدخلات الميكروفون أبداً. قد يؤدي القيام بذلك إلى فقدان ميزاته الصوتية الخاصة.
- ① احم المعينة السمعية الخاصة بك من الحرارة (يجب ألا تتركها مطلقاً بجانب نافذة أو في السيارة). لا تستخدم الميكروويف أو غير ذلك من أجهزة التسخين لتجفيف المعينة السمعية على الإطلاق. اسأل أخصائي رعاية السمع حول طرق التجفيف المناسبة.
- ① يجب تغيير القبة كل ثلاثة أشهر أو عندما تصبح صلبة أو هشة. وذلك لمنع انفصال القبة عن قناة الأنابيب أثناء إدخالها إلى الأذن أو إخراجها منها.

•

- الفحوص الطبية بواسطة التصوير بالرنين المغناطيسي (MRI) / التصوير بالرنين المغناطيسي النووي (NMRI)، الذي يولد مجالات مغناطيسية. لا يلزم خلع الساعات عند المرور عبر البوابات الأمنية (في المطارات وما إلى ذلك). في حالة استخدام الأشعة السينية بأي حال من الأحوال، فإنها تكون بجرعات ضئيلة للغاية، ولن تؤثر على المعينات السمعية.
- لا تستخدم الجهاز في المناطق حيث يُحظر استخدام المعدات الإلكترونية.
- تستخدم الساعات أحدث المكونات لتوفير أفضل جودة صوتية ممكنة في جميع مواقف الاستماع. وعلى الرغم من ذلك، قد تسبب أجهزة الاتصال مثل الهواتف المحمولة الرقمية في حدوث تشويش (صوت طنين) في الساعات. إذا صدر أي تشويش من هاتف محمول يُستخدم بالقرب منك، يمكنك تقليل هذا التشويش من خلال عدة طرق. قم بتحويل الساعات إلى برنامج آخر، أو أدر رأسك في اتجاه مختلف، أو حدد مكان وجود الهاتف المحمول وابتعد عنه.

① هذه الساعات مصنفة وفقاً للمعيار IP68 (العمق مترا واحد لمدة 60 دقيقة) ومصممة لتنسخ في جميع مواقف الحياة اليومية. لذلك لا داعي للقلق بشأن تعرض الساعات للمطر أو العرق. ومع ذلك، فهذه الساعات غير مصممة لاستخدامها في الأنشطة المائية التي تشمل الماء المعالج بالكلور أو الصابون أو الماء المالح أو السوائل الأخرى ذات المحتوى الكيميائي.

تصنيف توافق الهاتف المحمول

- ① قد يختلف أداء السماعات الفردية مع الهاتف المحمولة الشخصية.
لذا يُرجى تجربتها مع هاتفيك المحمول، أو في حال كنت تتوى
شراء هاتقاً جديداً، يُرجى التأكد من تجربته مع المعينات السمعية
الخاصة بك قبل الشراء.

أبلغ بعض مستخدمي السماعات عن وجود صوت طنين
في السماعات الخاصة بهم عند استخدام الهاتف المحمول،
ما يشير إلى أن الهاتف المحمول والسماعات قد يكونوا
غير متافقين معاً. وفقاً للمعيار ANSI C63.19 (ANSI C63.19-2011) الخاص بطرق المعهد الوطني الأمريكي
للمعايير الخاصة بقياس التوافق بين أجهزة التواصل اللاسلكي
والسماعات، فإنه يمكن توقع مدى توافق سماعة معينة مع
هاتف محمول معين من خلال إضافة تصنيف درجة مناعة
السماعة إلى تصنيف اندعاثات الهاتف المحمول. على سبيل
المثال، إذا كان مجموع تصنيف المعينات السمعية الذي يبلغ
4 (M4) وتصنيف الهاتف الذي يبلغ 3 (M3)، فإن تصنيفهما
المجموع بقيمة 7. أي تصنيف مجموع يساوي 5 على الأقل يوفر
"استخداماً عادياً"؛ في حين أن التصنيف المجموع البالغ 6 أو
أكثر يشير إلى تحقيق "أداء ممتاز".

درجة مناعة هذه السماعات هو M4 على الأقل. يستند كل
ما يرد عن قياسات أداء الأجهزة والفنان وتصنيفات النظام
الخاصة بها إلى أفضل المعلومات المتوفرة، وعلى الرغم من
هذا فلا يمكن ضمان إرضاء جميع المستخدمين.

إلغاء طنين الأذن

تستخدم أداة إلغاء طنين الأذن ضجيجاً واسع النطاق لتخفيف طنين الأذن مؤقتاً.

تحذيرات إلغاء طنين الأذن

⚠️ أداة إلغاء طنين الأذن عبارة عن مولد صوت واسع النطاق. وهي توفر سبل مُعالجة تحسين الصوت التي يمكن استخدامها كجزء من برنامج إدارة الطنين الشخصي للمساعدة في الحد من الطنين.

⚠️ يعد المبدأ الأساسي لتحسين الصوت هو توفير تحفيز الضجيج التكميلي الذي يمكن أن يساعد في تشتت إصغائك لطنين أذنيك وتتجنب ردود الفعل السلبية. يُعد تحسين الصوت، مقروناً بالاستشارة التعليمية، منهجاً راسخاً للتحكم بالطنين.

⚠️ يتبع تحديد ملامعه السماعات ذات الحث الهوائي المزودة بأداة إلغاء طنين الأذن من قبل أخصائي رعاية سمع على دراية بتشخيص طنين الأذن وعلاجه.

⚠️ إذا عانيت من أي آثار جانبية أثناء استخدام أداة إلغاء طنين الأذن، مثل الصداع أو الغثيان أو الدوخة أو خفقان القلب أو إذا عانيت من انخفاض في وظيفة السمع مثل عدم القدرة على تحمل علو الصوت أو تفاقم طنين الأذن أو عدم وضوح الكلام، ينبغي عليك التوقف عن استخدام الجهاز والتماس الرعاية الطبية.

⚠️ يمكن ضبط مستوى صوت أداة إلغاء طنين الأذن على مستوى يمكن أن يؤدي إلى تلف دائم بالسمع عند الاستخدام لفترة زمنية طويلة. إذا توجب ضبط أداة إلغاء طنين الأذن على مثل هذا المستوى في سماعاتك، فان أخصائي رعاية السمع الذي تتعامل معه سينصحك بأقصى مدة يجب عليك استخدام أداة إلغاء طنين الأذن فيها كل يوم. يجب ألا يتم استخدام إلغاء طنين الأذن على مستويات غير مرحة.

9. ظروف التشغيل والنقل والتخزين

تم تصميم هذا المنتج بحيث يعمل دون مشكلات أو قيود إذا ما أُستخدم على النحو المنشود، مالم يُذكر خلاف ذلك في أدلة المستخدم هذه.

يرجى التأكيد من استخدام المعينات السمعية ونقلها وتخزينها وفقاً للشروط التالية:

التخزين	النقل	الاستخدام	درجة الحرارة	الرطوبة	الضغط الجوي
+60 درجة مئوية إلى +20 درجة مئوية	60 درجة مئوية إلى +20 درجة مئوية	40+ درجات منوبة إلى 5+ درجات منوبة	درجة حرارة من 40+ درجة مئوية إلى 5+ درجات منوبة	90% إلى 0% (دون تكيف)	500 هكتو باسكال إلى 1060 هكتو باسكال
(من -4 درجات فهرنهايت إلى 140 درجة فهرنهايت)	(من -4 درجات فهرنهايت إلى 140 درجة فهرنهايت)	(من 41 درجة فهرنهايت إلى 104 درجة فهرنهايت)	(من 41 درجة فهرنهايت إلى 104 درجة فهرنهايت)	85% إلى 0% (دون تكيف)	500 هكتو باسكال إلى 1060 هكتو باسكال
0% إلى 70% (دون تكيف)	1060 هكتو باسكال إلى 500 هكتو باسكال	0% إلى 90% (دون تكيف)	درجة حرارة من 0% إلى 60% (دون تكيف)	90% إلى 0% (دون تكيف)	500 هكتو باسكال إلى 1060 هكتو باسكال

① تولد أداة إلغاء طنين الأذن أصواتاً تُستخدم كجزء من البرنامج المخصص لك للتحكم في طنين الأذن مؤقتاً لتحفيض طنين الأذن. ويجب استخدامها دائمًا على النحو الذي يحدد أخصائي رعاية السمع الذي يكون على دراية بتشخيص طنين الأذن وعلاجه.

② تتطلب الممارسات الصحية السليمة أن يخضع الشخص الذي يشتكى من طنين الأذن لتقدير طبي من قبل طبيب أذن مُرخص قبل استخدام مولد الصوت. والغرض من هذا التقدير هو ضمان تحديد وعلاج الحالات طبياً قبل استخدام مولد الصوت.

③ إن أداة إلغاء طنين الأذن مخصوص للبالغين الذين تبلغ أعمارهم 18 عاماً أو أكثر الذين يعانون من فقدان حاسة السمع ومن طنين الأذن على حد سواء.

10. معلومات وشرح الرموز

معلومات مهمة حول التعامل وسلامة المنتج.



رمز حقوق الطبع والنشر



يشير هذا الرمز إلى أن التشويس الكهرومغناطيسي من الجهاز يخضع للحدود المعتمدة من قبل لجنة الاتصالات الفيدرالية الأمريكية.



علامة وشعارات الكلمة **Bluetooth®** هي علامات تجارية مملوكة لشركة **Bluetooth SIG, Inc.**، ويُعد استخدام أي من هذه العلامات من قبل شركة **SonoVa** بموجب ترخيص. تعود ملكية العلامات التجارية والأسماء التجارية الأخرى لمالكها المعنيين.



العلامة اليابانية للمعدات اللاسلكية المعتمدة



الرقم التسلسلي



يشير إلى رقم الكاتالوج الذي عبّرت الشركة المصنعة حتى يمكن التعرف على الجهاز



يشير إلى أن الجهاز عبارة عن جهاز طبي.



يشير هذا الرمز إلى أنه من الضروري على المستخدم قراءة المعلومات ذات الصلة الواردة في دليل المستخدم هذا وأخذها بعين الاعتبار



إن **Moxi** علامة تجارية خاصة بشركة **SonoVa**.



مع وجود الرمز **CE**, تؤكد شركة **SonoVa AG** على أن هذا المنتج، بما في ذلك الملحقات، يلبي متطلبات توجيهات المجلس الأوروبي الخاصة بالأجهزة الطبية **EEC/42/93** وتوجيهات المعدات الالكترونية **.EU/53/2014**.

وتوافق الأرقام التي تعقب الرمز **CE** مع كود المؤسسات المعتمدة التي تمت استشارتها بخصوص التوجيهات المذكورة أعلاه.

هذا الرمز يشير إلى أن المنتجات المبينة في تعليمات المستخدم هذه تتقييد بالمتطلبات الخاصة بالجزء الملائم للجسم من النوع **Type BF** وفقاً للمعيار **EN 60601-1**, تم تحديد سطح المعينة السمعية كجزء ملائم للجسم من النوع **B**.

يشير إلى الشركة المصنعة للجهاز الطبي كما هو معرف في توجيه الاتحاد الأوروبي رقم **EEC/42/93**.



يشير إلى ممثل الشركة المعتمد في المجموعة الأوروبية. **EC REP** هو أيضاً المستورد إلى الاتحاد الأوروبي



يشير هذا الرمز إلى أنه من الضروري على المستخدم قراءة المعلومات ذات الصلة الواردة في أدلة المستخدم هذه وأخذها بعين الاعتبار.



يشير هذا الرمز إلى ضرورة أن يولي المستخدم اهتماماً بإشعارات التحذير ذات الصلة في دليل المستخدم هذا.



تاريخ التصنيع



الرطوبة أثناء النقل والتخزين: 20 إلى +60 درجة مئوية
(+4 إلى +140 درجة فهرنهايت)



الرطوبة أثناء التخزين: 0% إلى 70% في حالة عدم الاستخدام.



الضغط الجوي أثناء النقل والتخزين: 500 هكتو باسكال إلى 1060 هكتو باسكال



أثناء النقل، حافظ على جفاف المنتج.



يهدف الرمز المتمثل في صندوق القمامه الذي عليه علامة خطأ إلى تنبيهك بأنه لا يجوز إلقاء هذا الجهاز وكذلك الشواحن في النفايات المنزلية العاديه. يرجى التخلص من الأجهزة القديمة أو غير المستخدمة في الواقع المخصصة للتخلص من النفايات الإلكترونية، أو إعطاء الجهاز إلى أخصائي رعاية السمع ليتخلص منه بمعرفته. ويعمل التخلص الملائم على حماية البيئة والصحة.



الرموز المطبقة على مصدر إمداد الطاقة الأوروبي فقط

مصدر إمداد الطاقة المزود بعزل مزدوج



الجهاز مصمم للاستخدام في الأماكن المغلقة فقط.



محول العزل للسلامة، دليل قصر الدائرة



11. معلومات الامتنال

إعلان التوافق

تقر Sonova AG بموجب هذا الكتيب أن هذا المنتج يلبي متطلبات توجيه المجلس الأوروبي الخاص بالأجهزة الطيبة رقم EEC/93/42/EU/53/2014. يمكن الحصول على النص الكامل لإعلانات التوافق من الشركة المصنعة عبر الموقع الإلكتروني التالي:
<https://unitron.com/content/certificates>

استراليا / نيوزيلاندا:

للإشارة إلى امتنال الجهاز مع الترتيبات التنظيمية السارية الصادرة عن إدارة الطيف اللاسلكي (RSM) وهيئة الاتصالات والإعلام الاسترالية (ACMA) فيما يتعلق بالاستخدام القانوني في نيوزيلاندا واستراليا. ملخص الامتنال R-NZ خاص بالمنتجات اللاسلكية التي يتم توفيرها في الأسواق في نيوزيلاندا بموجب مستوى التوافق A1.



R-NZ

تم اعتماد السماعات الموضحة هنا من خلال:

نظام السمع القياسي

الولايات المتحدة الأمريكية - معرف	كندا - هيئة كندا
لجنة الاتصالات الاتحادية (FCC) :	للجنة الاتصالات (IC) :
KWC-MZP	2262A-MZP

الإشعار 1

يتافق هذا الجهاز مع المادة 15 من قوانين لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC) و210-RSS في قوانين هيئة كندا للصناعة. يخضع التشغيل للشروط التاليين:

- (1) لا يتسبب هذا الجهاز في التشويش الضار،
- (2) أن يقبل هذا الجهاز أي تشويش يتعرض له، بما في ذلك التشويش الذي قد يتسبب في التشغيل غير المرغوب.

الإشعار 2

قد تؤدي أي تغييرات أو تعديلات يتم إدخالها على هذا الجهاز دون موافقة صريحة من Sonova AG إلى إبطال ترخيص لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC) بتشغيل هذا الجهاز.

الإشعار 3

تم فحص هذا الجهاز وتبين أنه يتوافق مع حدود الأجهزة الرقمية من الفئة "ب" بموجب المادة 15 من قوانين لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC) وICES-003 في قوانين هيئة كندا للصناعة. وتم تصميم تلك الحدود لتوفير الحماية المقبولة من التشويش الضار في المناطق السكنية. قد يؤدي هذا الجهاز إلى توليد واستخدام وإشعاع طاقة التردد اللاسلكي وقد يتسبب في تشويش ضار بوسائل الاتصال اللاسلكية إذا لم يتم استخدامه وتركيبه حسب التعليمات. على الرغم من ذلك، ليست هناك أي ضمانات بعدم حدوث التشويش في وضعية تركيب معينة. إذا تسبب هذا الجهاز في حدوث تشويش ضار بوحدات الاستقبال في الأجهزة اللاسلكية أو التلفاز ويمكن التعرف على ذلك من خلال إيقاف تشغيل الأجهزة ثم شغليها، فإننا ننصح المستخدم على علاج هذا التشويش من خلال تنفيذ إجراء واحد أو أكثر من الإجراءات التالية:

- قم بتغيير اتجاه أو مكان هوائي الاستقبال
- قم بزيادة المسافة الفاصلة بين المعدات و杰هاز الاستقبال
- قم بتوسيع الجهاز في أحد المنافذ الموجودة في دائرة مختلفة عن تلك الدائرة المتصل بها جهاز الاستقبال
- استشر الوكيل أو فني راديو / تلفاز خبيراً من أجل الحصول على المساعدة

معلومات اللاسلكي الخاصة بالسماعات اللاسلكية الخاصة بك

EN 60601-1-2	معايير المناعة	نوع الهوائي
IEC 60601-1-2		هوائي حلقة رنين
EN 61000-4-2		تردد التشغيل
IEC 61000-4-2		2.48 - 2.4 جيجا هرتز
EN 61000-4-3		التعديل
IEC 61000-4-3		GMSK، DPSK 4/Pi، GFSK
EN 61000-4-4		الطاقة التي يتم إشعاعها
IEC 61000-4-4		< 2.5 ملي وات
EN 61000-4-5		
IEC 61000-4-5		
EN 61000-4-6		
IEC 61000-4-6		
EN 61000-4-8		
IEC 61000-4-8		
EN 61000-4-11		
IEC 61000-4-11		
IEC 60601-1 (§ 4.10.2)		
ISO 7637-2		

Bluetooth®

النطاق	حوالى متر واحد
الإصدارات	4.2، الوضع الثاني
ملفات التعريف المدعومة	Bluetooth ملف تعريف الاستخدام حر اليدين A2DP، (HFP)

التوافق مع معايير الانبعاثات والمناعة

معايير الانبعاثات	معايير الانبعاثات
	IEC 60601-1-2
	EN 55011
	CISPR11/AMD1
	CISPR22
	CISPR32
	ISO 7637-2
	CISPR25
	EN 55025

ملاحظات إضافية

ملاحظات

ملاحظاتك

سجل احتياجاتك الخاصة أو تساو لاتك وأحضرها معك في أول زيارة لك لمكتبنا بعد حصولك على المعينات السمعية.
سيساعد ذلك أخصائي رعاية السمع في تلبية احتياجاتك.

Sonova AG
Laubisrütistrasse 28
CH-8712 Stäfa
Switzerland



المستورد في الاتحاد الأوروبي:
Sonova Deutschland GmbH



Max-Eyth-Str. 20
70736 Fellbach-Oeffingen, Germany
Pat. www.sonova.com/en/intellectualproperty
للاطلاع على قائمة شركات مجموعة Unitron، يرجى زيارة
www.unitron.com





unitron.com

الموزع